HORI
HPP-228

PSP®対応
カースタンドセット
PORTABLE
取扱説明書 1362-25

このたびは、弊社の『カースタンドセットポータブル』をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

本製品の内容


カースタンド


FMトランスミッター

ラバーアタッチメント(2枚)


取扱説明書(本書)

カースタンド ご使用方法

各部の名称

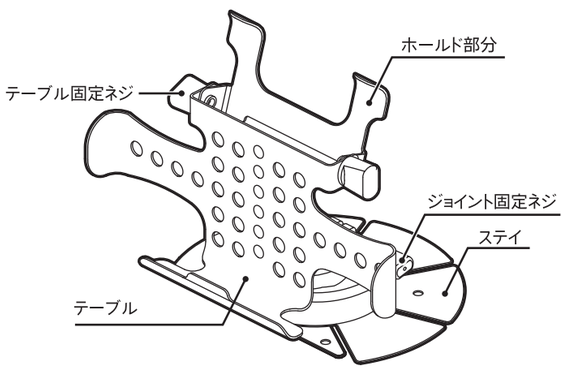

取り付け方法

お取り付けの前に・・・
車内の室温が氷点下近くまで下がっている場合、カースタンドの粘着シートが固まってしまい剥がれやすくなります。車内が暖かくなるまで待ってからカースタンドの操作を行ってください。

1 取り付ける前にダッシュボードの汚れやホコリ取り除いてください。その後、ステイ裏面の両面テープから保護シートだけを剥がして、ダッシュボードにしっかりと押さえ取り付けます。

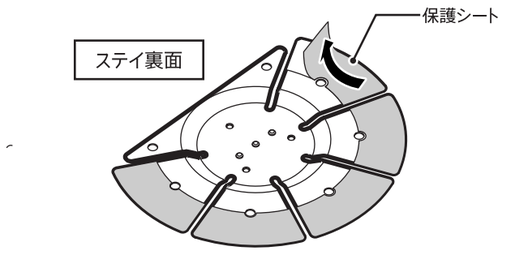

※本製品は極端な曲面や垂直面には取り付けられません。また、ダッシュボードの材質によっては取り付けられない可能性があります。
※両面テープの貼り直しはできません。
※粘着面に手を触れないでください。
※ダッシュボードからステイを剥がす場合は、市販の「ノリ剥がし剤」などを利用してください。また、一度剥がされますと粘着力が弱まり、再取り付けが出来ません。

2 ステイにテーブルを図の向きで装着します。(カチッと音がするまで差し込んでください。)

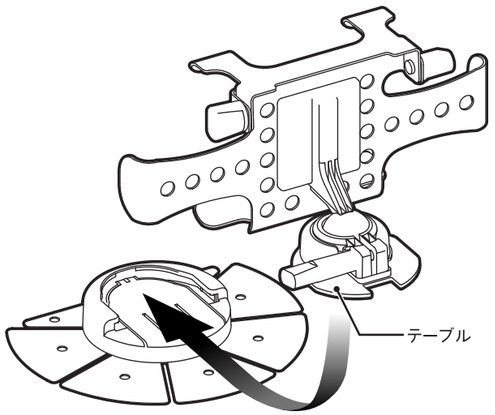

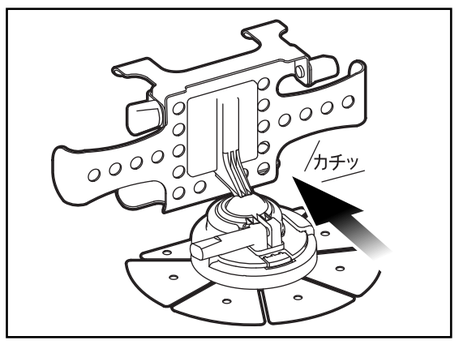

3 テーブル固定ネジをゆるめてホールド部分を開きます。

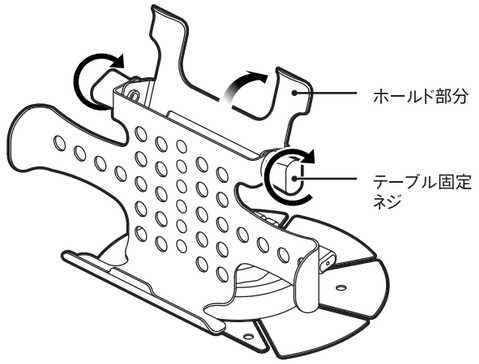

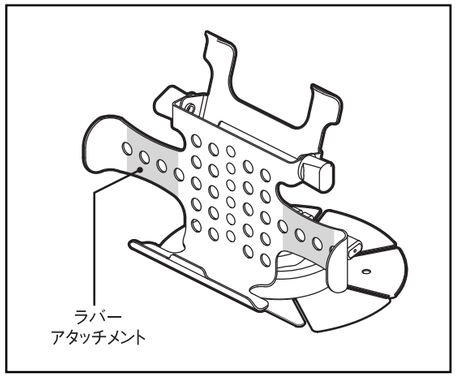

※本製品にPSP−2000を装着する場合は、付属のラバーアタッチメントを図の場所に貼り付けてください。

4 図の向きでPSP®を本製品にセットします。

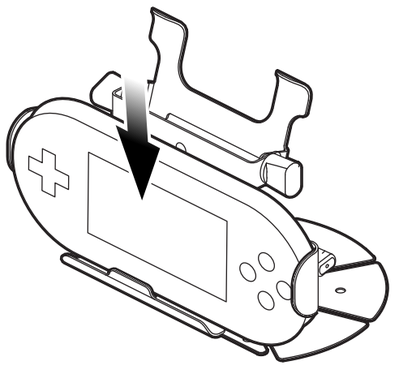

5 ホールド部分をしめて、テーブル固定ネジをしっかりと締めます。

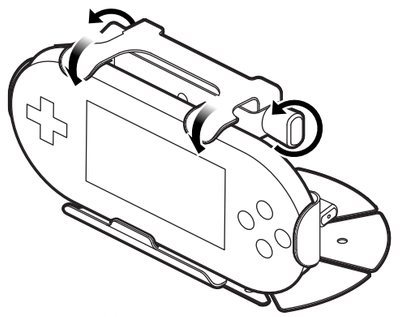

※PSP®本体がしっかりと装着されているか、よく確認してください。
※締める際、手や指などを挟まないよう注意してください。

6 ジョイント固定ネジをゆるめて、テーブルの角度を調節します。その後、ジョイント固定ネジをしっかりと締めます。これでセット完了です。

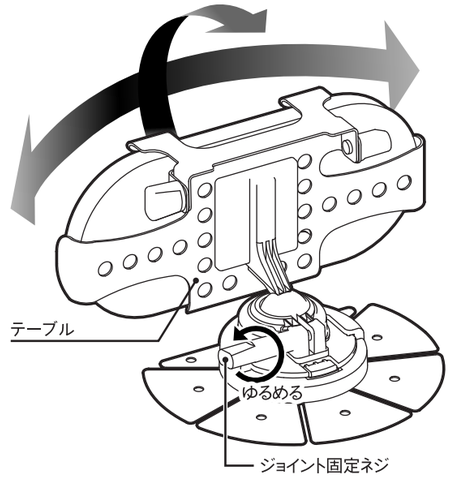

取り外し方法

※必ずPSP®を取り外した状態で行ってください。

1 ジョイント固定ネジをゆるめてテーブルを上に向けます。

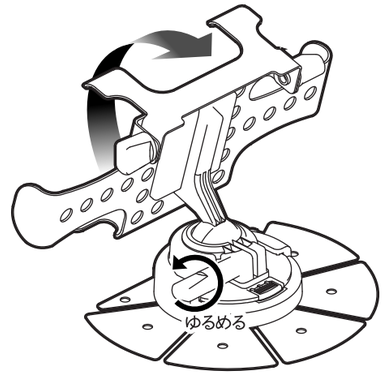

2 ストッパーを押しながら、テーブルを後ろに引いて取り外します。